



Gold Nacre / BP 1602



Blue Nacre / BP 1603

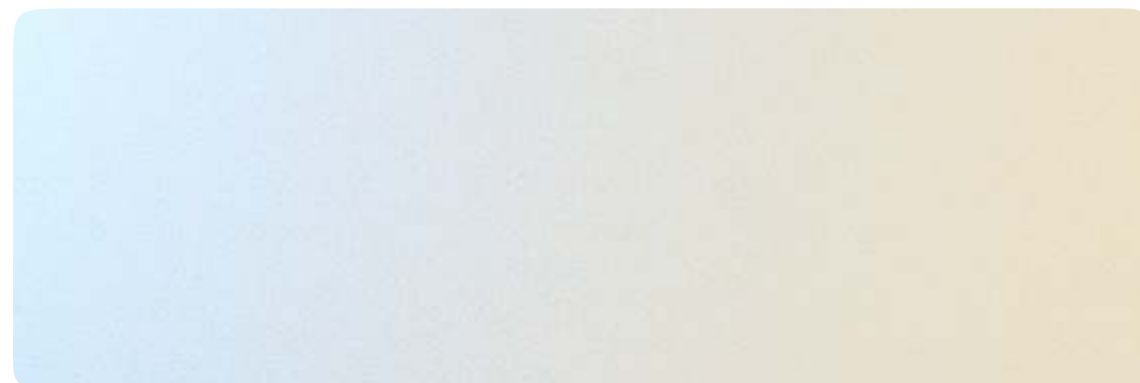

Red Nacre / BP 1604

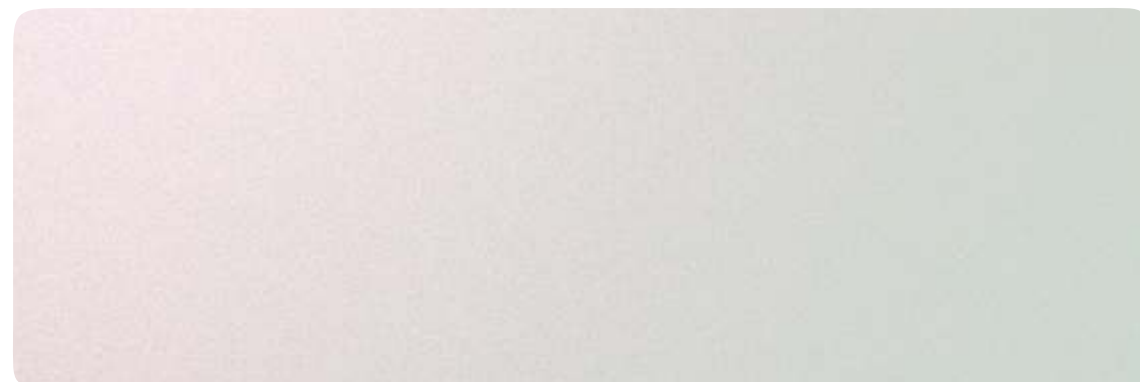

Silver Nacre / BP 1600



Green Nacre / BP 1601



Физико - механические свойства покрытий NACRE

Параметр	Стандарт	Значение
Основа покрытия		PVDF
Толщина покрытия, мкм	ECCA T1	30 - 40 мкм
Блеск 60°	ECCA T2	30 - 70 ед.
Адгезия	ECCA T6	0
Твердость по карандашу	ECCA T4	не менее HB
Истирание МЭК	ECCA T11	100
Гибкость Т-изгиб	ECCA T7	не более 1Т
Стойкость к обр. удару, Дж	ECCA T5	не менее 10 Дж
Стойкость к воздействию соляного тумана	ECCA T8	1000 часов (распространение коррозии от надреза не более 2 мм)
Стойкость к влажности	ECCA T25	4000 часов
Ускоренные климатические испытания	ГОСТ 9.104-79 в условиях экспл. УХЛ1	30 лет
Внешние климатические испытания: Испытательный полигон во Флориде	ASTM D 4141-01 метод А	10 лет (изменение цвета ΔE не более 5,0)