


ORGANIQ


Современные облицовочные материалы все чаще выглядят как природные текстуры. От натуральных их отличает несравнимо большая практичность и выразительность.
Modern cladding materials increasingly look like natural textures. A wide range of use and its expressiveness that is what differs it from nature materials.

Серия покрытий ORGANIQ, напоминает волшебное сияние драгоценного камня или сдержанное мерцание песка на солнце. Состоящая из нескольких цветовых решений, она способна привнести уникальную ноту в образ любого архитектурного объекта.
ORGANIQ series of coatings remind a magical glow of a precious stone or a discreet sand shimmer in the sun. Consisting of several colors, ORGANIQ is able to bring a unique note to the image of any architectural building.

BR 2001 / Quartz

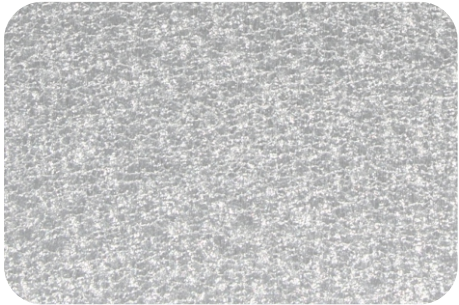


BR 2002 / Titanium

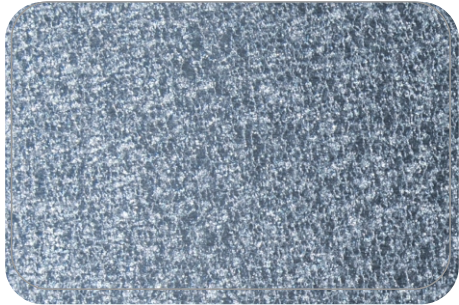

BR 2003 / Space




BR 2004 / Aventurine

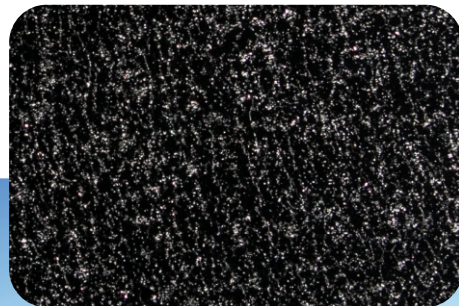

BR 2000 / Iceberg




ORGANIQ

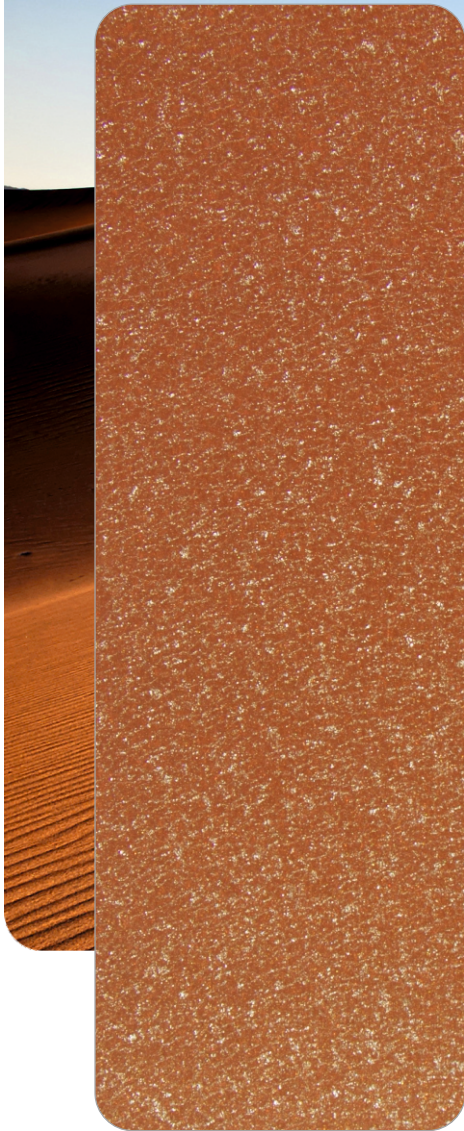

BR 2007 / Safari



BR 2006 / Sandalwood

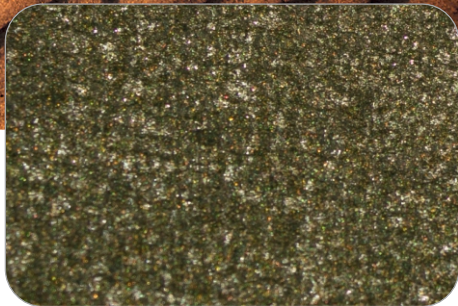

BR 2005 / Inca gold

Физико — механические свойства покрытий ORGANIQ ORGANIQ coatings specification

Параметр	Стандарт	Значение
Основы покрытия Coating base		Полиэфирное Polyester
Толщина покрытия Thickness of coating, μm	EN ISO 2808	50-80 мкм 50-80 μm
Адгезия Adhesion	EN ISO 2409	не более 0 max. 0
Твердость по карандашу Pencil hardness	EN ISO 15184	не менее F at least F
Истирание МЭК- тест IEC testing	—	не менее 100 at least 100
Гибкость Т-изгиб T-bend flexibility)	EN ISO 1519	не более 1,5Т max. 1,5 T
Стойкость к обр. удару, ДЖ Resistance to back impact, J	EN ISO 6272	не менее 5 at least 5
Стойкость к воздействию соляного тумана Salt fog resistance	EN ISO 9227	1000 часов 1000 hours