

Пластиковые водостоки



экологичные водостоки
без свинца

Управляй дождём

Самый большой выбор водостоков из ПВХ:
базовая, продвинутая и дизайнерская серии

Водосточные системы Döcke предназначены для обеспечения водоотвода с кровель разных типов.

Водосточные системы Döcke отличаются особой продуманностью конструкций элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка качеством Дёке.

Конструкция многих элементов водосточных систем Döcke защищена уникальными патентами на изобретение. Конструкция желоба водосточных систем Döcke настолько надёжна, что позволяет восстановить форму даже после сильного статического механического воздействия и выдерживает вес человека.

Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение. Простота монтажа водосточных систем Döcke – одно из основных их преимуществ. В Döcke эта простота доведена до совершенства.


Продуманная конструкция, внятные и доступные инструкции и обычные инструменты – ещё никогда монтаж водосточной системы не был таким простым. «Зелёные» и экологичные – именно так по праву можно назвать водостоки Дёке.

В 2021 году компания Дёке перешла на новую технологию без использования свинца. Теперь все водостоки Дёке производятся по экологичной рецептуре с использованием безвредного кальций-цинкового стабилизатора. Использование такого стабилизатора существенно уменьшает нагрузку на окружающую среду и повышает экологичность производства. Кроме того, новое высокотехнологичное производство обеспечивает полную 100% переработку отходов. Теперь водостоки Дёке не содержат свинца, что сделало их вес легче, а цену доступнее.

Дёке. С заботой о природе, с любовью к покупателям!

ОБЗОР СЕРИЙ ВОДОСТОКОВ ДЁКЕ

Серия LUX

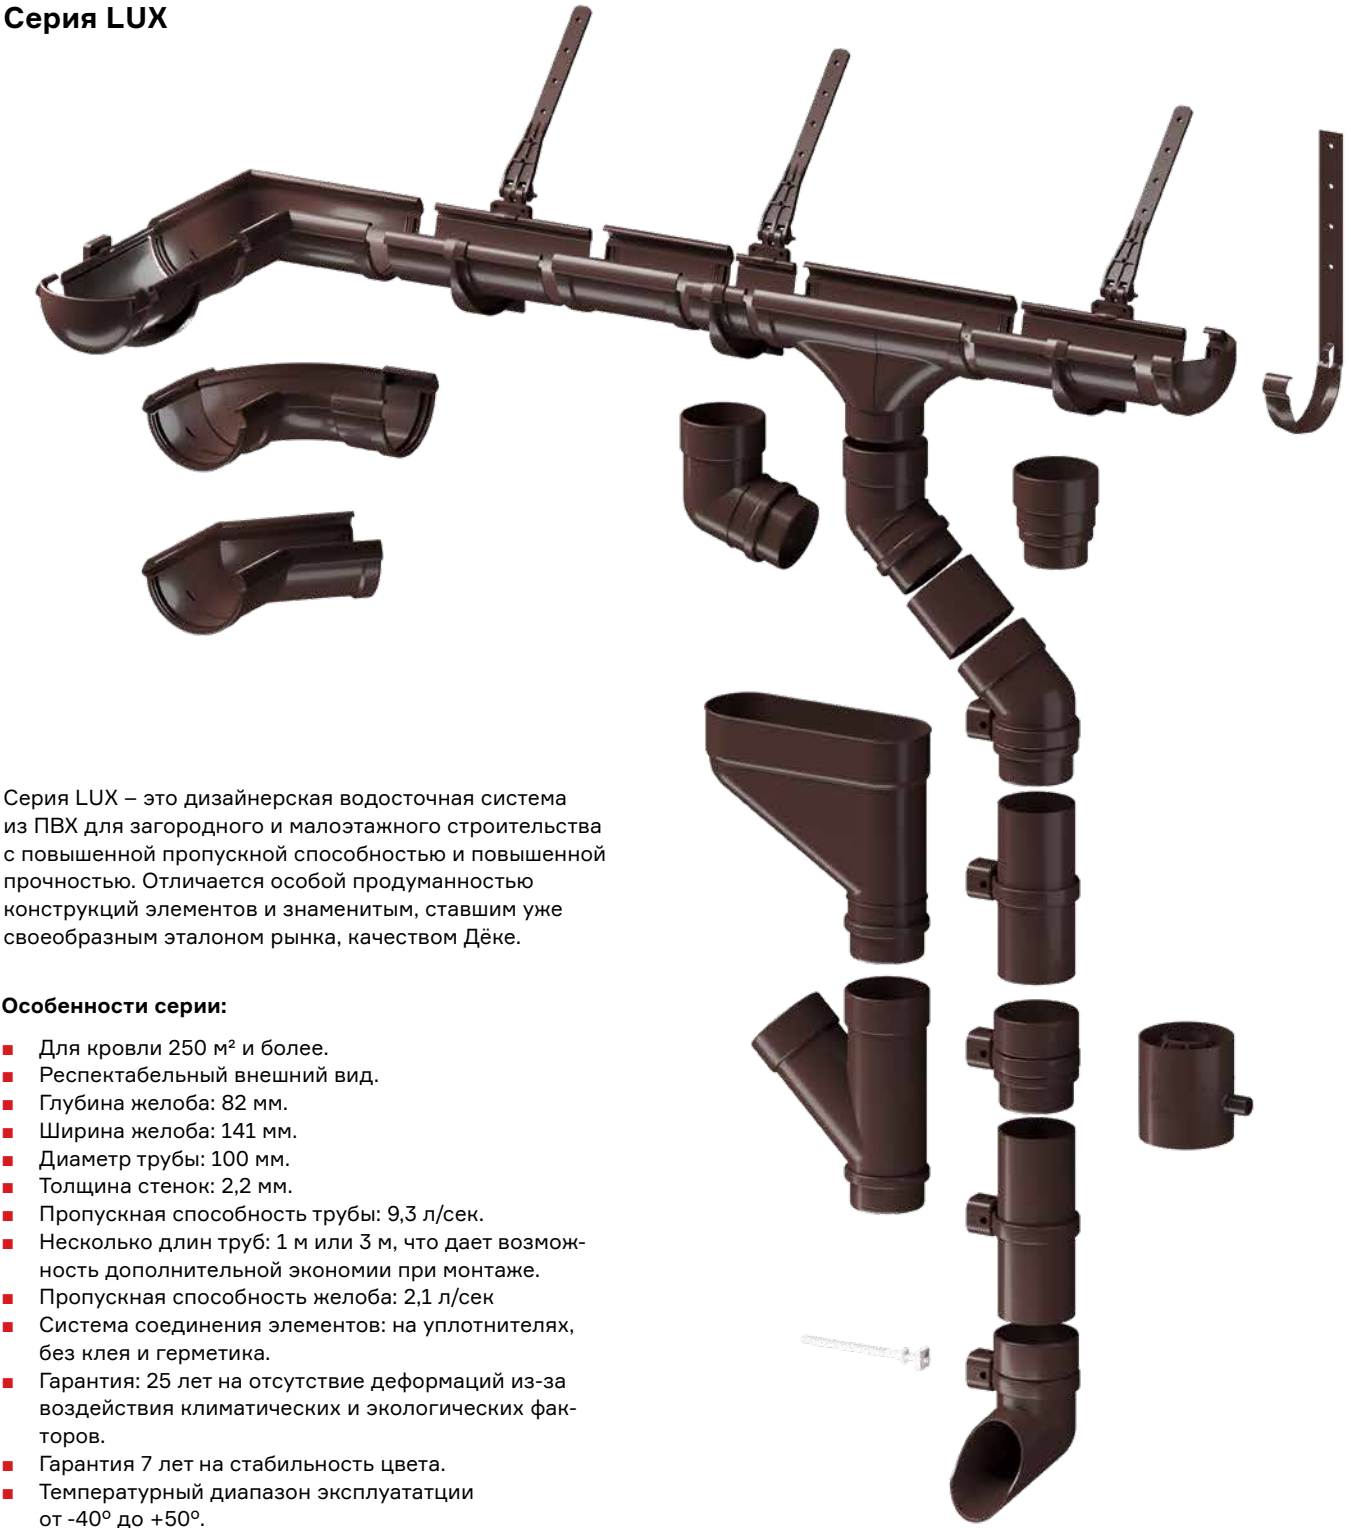


Серия LUX – это дизайнерская водосточная система из ПВХ для загородного и малоэтажного строительства с повышенной пропускной способностью и повышенной прочностью. Отличается особой продуманностью конструкций элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка, качеством Дёке.

Особенности серии:

- Для кровли 250 м² и более.
- Респектабельный внешний вид.
- Глубина желоба: 82 мм.
- Ширина желоба: 141 мм.
- Диаметр трубы: 100 мм.
- Толщина стенок: 2,2 мм.
- Пропускная способность трубы: 9,3 л/сек.
- Несколько длин труб: 1 м или 3 м, что дает возможность дополнительной экономии при монтаже.
- Пропускная способность желоба: 2,1 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.



Серия PREMIUM

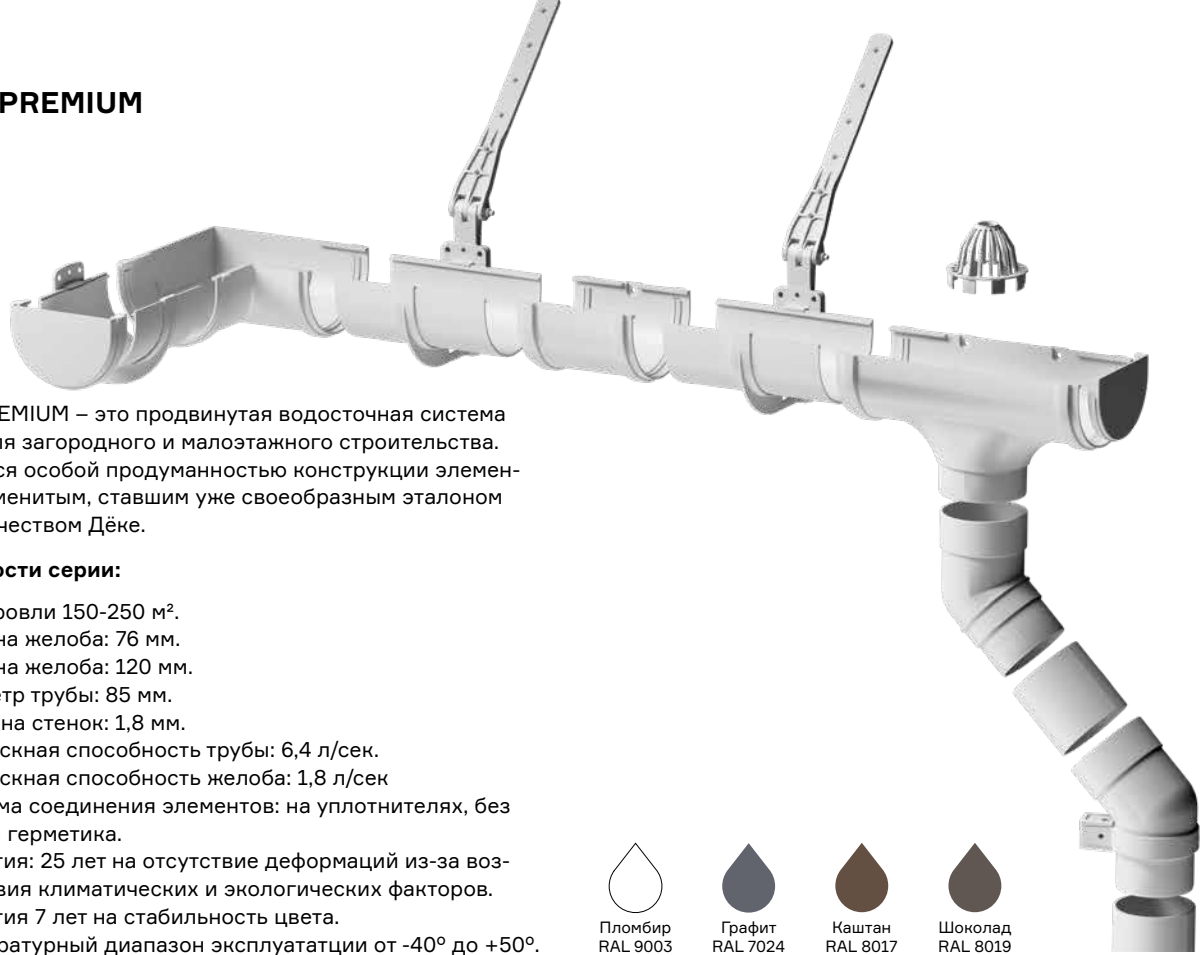


Серия PREMIUM – это продвинутая водосточная система из ПВХ для загородного и малоэтажного строительства. Отличается особой продуманностью конструкции элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка, качеством Дёке.

Особенности серии:

- Для кровли 150-250 м².
- Глубина желоба: 76 мм.
- Ширина желоба: 120 мм.
- Диаметр трубы: 85 мм.
- Толщина стенок: 1,8 мм.
- Пропускная способность трубы: 6,4 л/сек.
- Пропускная способность желоба: 1,8 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.



Серия STANDARD

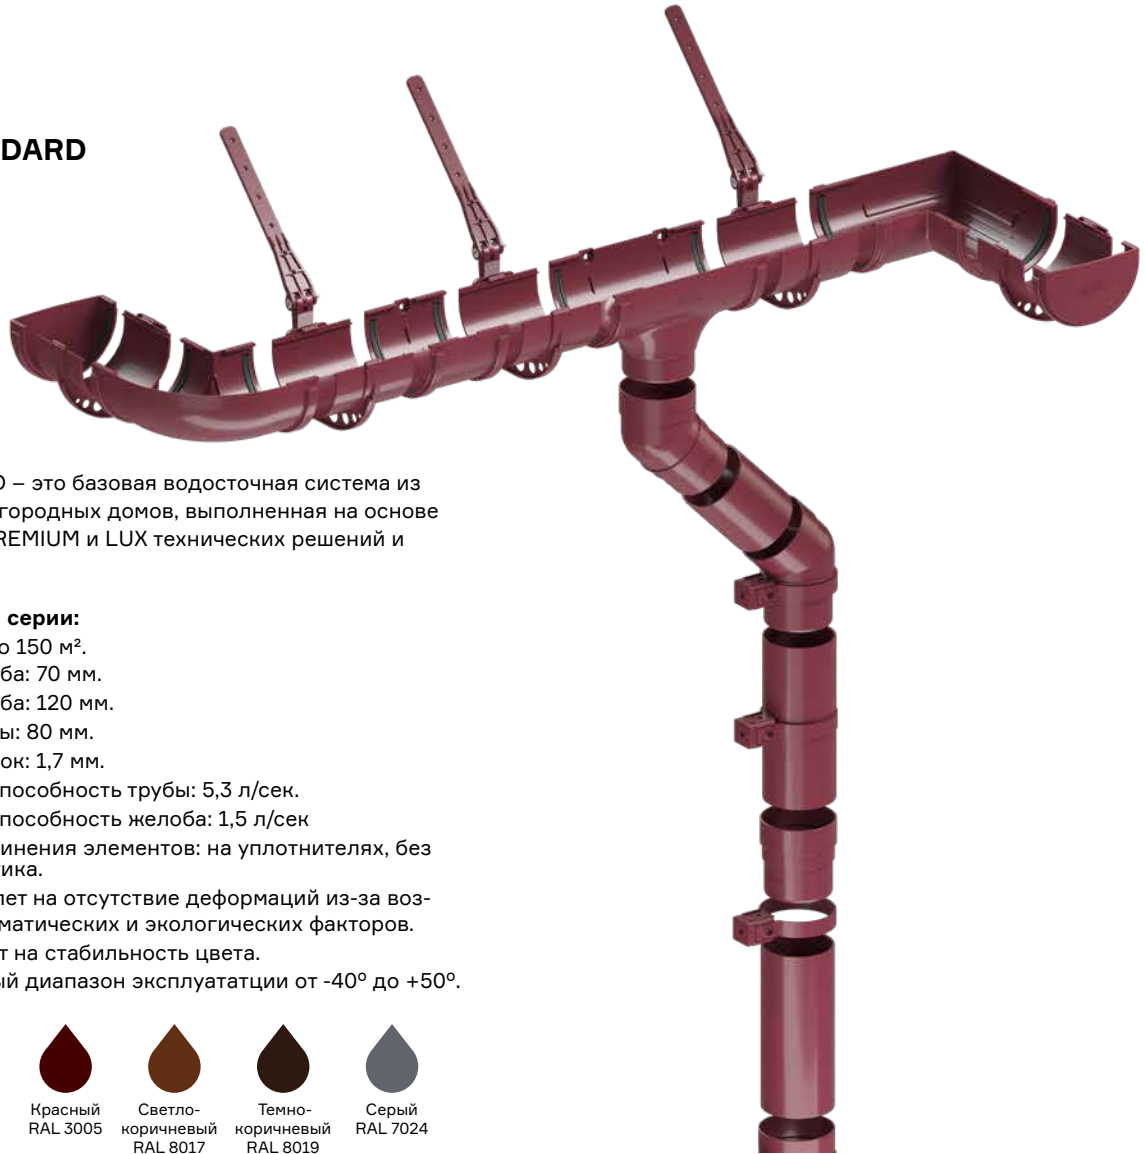

Серия STANDARD – это базовая водосточная система из ПВХ для дач и загородных домов, выполненная на основе общих с сериями PREMIUM и LUX технических решений и изобретений.

Особенности серии:

- Для кровли до 150 м².
- Глубина желоба: 70 мм.
- Ширина желоба: 120 мм.
- Диаметр трубы: 80 мм.
- Толщина стенок: 1,7 мм.
- Пропускная способность трубы: 5,3 л/сек.
- Пропускная способность желоба: 1,5 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.



Серия LUX

Серия LUX - это дизайнерская водосточная система из ПВХ для загородного и малоэтажного строительства с повышенной пропускной способностью и повышенной прочностью. Отличается особой продуманностью конструкций элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка, качеством Дёке.

Для кровли 250 м² и выше



Аксессуары серии LUX



Желоб водосточный
Предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши



Труба водосточная
Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив



Соединитель желобов с резиновым уплотнителем
Предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему



Воронка
Предназначена для соединения желобов и трубы для отвода воды



Муфта соединительная
Предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб



Муфта-переходник LUX/PREMIUM
Предоставляет возможность совместного использования желобов системы Döcke LUX и труб системы Döcke PREMIUM



Шпилька специальная с гайкой
Предназначена для крепления универсального хомута



Заглушка для желоба
Устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы



Коллектор
Предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами



Колено 72°
Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Колена соединяют между собой отрезок трубы необходимой длины



Колено 45°
Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Колена соединяют между собой отрезок трубы необходимой длины



Угловой элемент 90°
Угловые элементы устанавливаются как на внешних, так и на внутренних углах кровли и предназначены для соединения желобов



Угловой элемент 135°
Угловые элементы устанавливаются как на внешних, так и на внутренних углах кровли и предназначены для соединения желобов



Хомут универсальный
Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: 1. "Труба", 2. "Фитинг"



Наконечник
Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж



Кронштейн пластиковый
Кронштейн представляет собой держатель в который устанавливается желоб водосточный.



Тройник
Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов



Угол регулируемый
Позволяет соединять желобы под разными углами в диапазоне от 60 до 160 градусов. Может использоваться как на внутренних, так и на внешних углах



Кронштейн металлический
Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна - 300 мм



Крепление регулируемое
Предназначено для обеспечения крепления пластикового кронштейна для кровель без лобовой доски

Особенности серии LUX

- Респектабельный внешний вид.
- Глубина желоба: 82 мм.
- Ширина желоба: 141 мм.
- Диаметр трубы: 100 мм.
- Толщина стенок: 2,2 мм.
- Пропускная способность трубы: 9,3 л/сек.
- Несколько длин труб: 1 м или 3 м, что дает возможность дополнительной экономии при монтаже.
- Пропускная способность желоба: 2,1 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых температурах, не высыхают, усилены дополнительными ребрами жесткости.
- Уникальные запатентованные ограничители монтажа (патент на изобретение № 2439259).
- Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги (патент на изобретение № 2413895).
- Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
- Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия.
- Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.



Пример монтажа водосточной системы LUX


Серия PREMIUM

Серия PREMIUM - это продвинутая водосточная система из ПВХ для загородного и малоэтажного строительства. Отличается особой продуманностью конструкции элементов и знаменитым, ставшим уже своеобразным эталоном рынка, качеством Дёке.

Для кровли 150-250 м²



Аксессуары серии PREMIUM

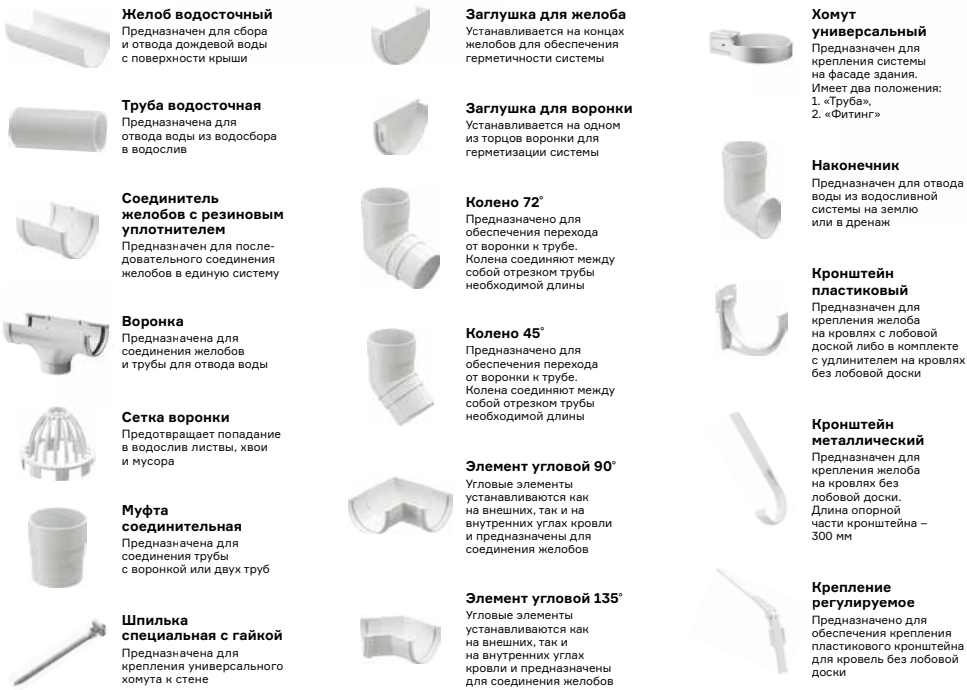

Аксессуары, не входящие в серию PREMIUM по сравнению с серией LUX



Особенности серии PREMIUM

- Глубина желоба: 76 мм.
- Ширина желоба: 120 мм.
- Диаметр трубы: 85 мм.
- Толщина стенок: 1,8 мм.
- Пропускная способность трубы: 6,4 л/сек.
- Пропускная способность желоба: 1,8 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых температурах, не рассыхаются.
- Уникальные запатентованные ограничители монтажа (патент на изобретение № 2439259).
- Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги (патент на изобретение № 2413895).
- Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
- Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия.
- Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.

Серия STANDARD

Серия STANDARD - это базовая водосточная система из ПВХ для дач и загородных домов, выполненная на основе общих с сериями PREMIUM и LUX технических решений и изобретений.

Для кровли до 150 м²



Аксессуары серии STANDARD



Аксессуары, не входящие в серию STANDARD по сравнению с серией LUX



Особенности серии STANDARD

- Глубина желоба: 70 мм.
- Ширина желоба: 120 мм.
- Диаметр трубы: 80 мм.
- Толщина стенок: 1,7 мм.
- Пропускная способность трубы: 5,3 л/сек.
- Пропускная способность желоба: 1,5 л/сек
- Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
- Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых температурах, не рассыхаются.
- Уникальные запатентованные ограничители монтажа (патент на изобретение № 2439259).
- Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги (патент на изобретение № 2413895).
- Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
- Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия.
- Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов.
- Гарантия 7 лет на стабильность цвета.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40° до +50°.

Ассортиментная матрица водостоков Дёке


Эквивалент цветов по RR и RAL стандарту	LUX				PREMIUM				STANDARD					
	RAL 9003	RAL 8019	RAL 7024	RR-33	RAL 9003	RAL 8019	RAL 7024	RAL 8017	RAL 6005	RAL 8019	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7024	RAL 3005
Название	Пломбир	Шоколад	Графит	Карбон	Пломбир	Шоколад	Графит	Каштан	Зеленый	Темно-коричневый	Светло-коричневый	Белый	Серый	Красный
Желоб водосточный, 3 м	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Желоб водосточный, 2 м									■	■	■	■	■	■
Труба водосточная, 3 м	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Труба водосточная, 2 м									■	■	■	■	■	■
Труба водосточная, 1 м	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Воронка	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Кронштейн желоба	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Кронштейн желоба металлический	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Муфта соединительная	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Соединитель желобов	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Угловой элемент 90°	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Угловой элемент 135°	■	■	■	■	■	■	■	■						
Угол регулируемый	■	■	■	■										
Заглушка желоба	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Заглушка воронки					■	■	■	■						
Тройник 45°	■	■	■	■										
Колено 45°	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Колено 72°	■	■	■	■	■	■	■	■						
Хомут универсальный	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Наконечник	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Коллектор	■	■	■	■										
Сетка защитная					■	■	■	■						
LUX/PREMIUM Переходник	■	■	■											
Крепление регулируемое	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
Шпилька специальная с гайкой (без цвета)	■				■				■					

Ассортимент водосборников

	Универсальный						
	Пломбир 9003	Шоколад 8019	Каштан 8017	Карбон RR33	Красный 3005	Зеленый 6005	Графит 7024
Водосборник	■	■	■	■	■	■	■

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ — УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

1

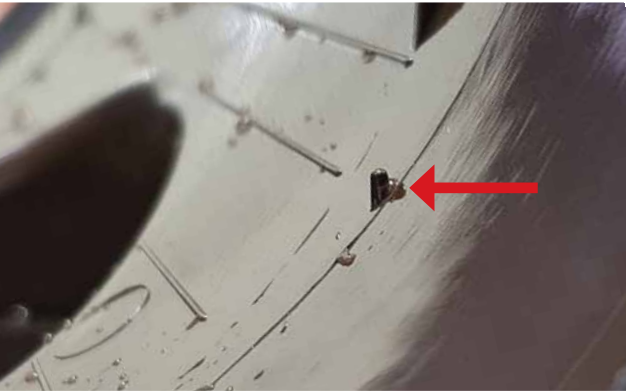

Ограничители монтажа, служащие компенсаторами линейного расширения труб и желобов. Патент на изобретение № 2439259. Доступно для всех серий водостоков.

2



Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги. Патент на изобретение № 2413895. Доступно для всех серий водостоков.

3



Регулируемое крепление для желобов с переменным углом. Монтируется очень просто, без специального инструмента. Доступно для всех серий водостоков.

4



Коллектор для объединения водосточных труб разного диаметра под разным углом. Доступно для серии LUX.

5



Регулируемый угол с беспрецедентно большим диапазоном от 60° до 160°. Доступно для серии LUX.

ВОДОСБОРНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Водосборник универсальный Döcke служит для отведения дождевой воды из водосточной трубы в ёмкость с целью дальнейшего использования для хозяйственных нужд.
- Состоит из крышки, стакана для сбора воды и основания.
- Водосборник может использоваться с любыми видами водосточных труб, как с пластиковыми, так и с металлическими.
- Водосборник имеет два переключаемых режима работы – летний и зимний. В летнем режиме дождевая вода поступает в ёмкость. В зимнем режиме подача воды в ёмкость блокируется поворотом крышки водосборника. На корпусе есть индикатор режимов.
- Автоматическая блокировка от перелива воды в ёмкость.
- Крышка и основание выполнены конусообразно, благодаря чему водосборник можно использовать с трубами диаметром от 80 до 110 мм.
- Крышка задерживает листву, что предотвращает снижение пропускной способности шланга.
- Простой монтаж. Можно устанавливать самостоятельно.
- Встроенный штуцер с насечками для дюймового шланга.
- Семь цветов: пломбир, зелёный, гранат, красный, графит, каштан, шоколад.



Характеристики

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Диаметр, мм	120
2	Максимальная ширина, мм	150,8
3	Высота, мм	132
4	Диаметр водосточных труб, мм	80-110
5	Диаметр подключаемого шланга, дюйм	1



Крышка

Стакан для сбора воды

Основание



5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ВОДОСТОКОВ ДЁКЕ

1

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Такой ассортимент пластиковых водостоков, как у ДЁКЕ, не предлагает ни один другой российский производитель. ДЁКЕ предлагает три серии систем: базовую STANDARD, продвинутую PREMIUM и дизайнерскую LUX – на любой вкус и кошелёк. Более десяти цветовых решений водостоков Дёке помогут Вам подобрать правильное эстетическое решение, а более двадцати аксессуаров позволят организовать водоотвод с кровли любой сложности.

2

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – ДЕШЕВЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Зачастую даже те, кто предпочел металлическую кровлю, выбирают себе именно пластиковые водостоки ДЁКЕ. Ведь значительная часть рынка металлической кровли – это эконом или даже суперэконом сегмент, где цена имеет определяющее значение. Для таких покупателей ДЁКЕ выпустил серию STANDARD с популярными в металлической кровле цветами. Стоимость такой водосточной системы может быть дешевле водостоков из металла до 35%.

3

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – НЕОБЫКНОВЕННО ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Водостоки ДЁКЕ необычайно просты в монтаже, поэтому установить их под силу даже непрофессионалу. Элементы интуитивно и просто соединяются друг с другом, легко защёлкиваются. Простота монтажа доведена до совершенства. Продуманная конструкция, понятные и доступные инструкции и обычные инструменты – ещё никогда монтаж водосточной системы не был таким простым.

4

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ

На производстве ДЁКЕ внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet. Производство оснащено оборудованием ведущих мировых производителей, таких как Reimelt Henschel MischSysteme, Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion, ENGEL Austria GmbH. Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых производителей: Lechler, MasterTec, Reagens, Dow, DuPont, Renner.


5

ВОДОСТОКИ ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

ДЁКЕ не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон от производителя. Условия гарантии действуют ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ, в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет 25 лет на отсутствие деформаций вследствие воздействия климатических факторов и до 7 лет на стабильность цвета.

Металлические водостоки STAL

Прочно, надёжно, железно



Металл издревле ценился за свою прочность. Конструкция металлических водостоков Дёке STAL также отличается повышенной прочностью.

Металлический водосток Дёке STAL изготавливается из холоднокатаной горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием. Для защиты металла от коррозии применяется цинковый слой весом 275 гр/кв.м. Цинковый слой пассивирует сталь и препятствует её окислению.

Цинк и железо образуют гальваническую пару, в которой железо является менее активным металлом, поэтому цинк вступает в реакции коррозии первым. Пока на железе остаётся хоть немного цинка, оно не будет подвержено коррозии.

Цинк в свою очередь при окислении образует плотную защитную плёнку, которая препятствует проникновению кислорода вглубь металла. Полимерное покрытие защищает цинк от разрушения и придаёт водостоку цвет.

В качестве полимера у водостока Дёке STAL используется полиуретан, который наносится на сталь с двух сторон. Покрытие из полиуретана устойчиво к действию УФ лучей, имеет повышенную прочность и пластичность.

Все вышеперечисленные факты делают металлический водосток очень надёжным и прочным, что и подтверждается повышенной гарантией до 35 лет.

СЕРИЯ STAL PREMIUM

Металлическая водосточная система Döcke STAL PREMIUM – это сборная конструкция, предназначенная для сбора и отведения талой и дождевой воды с крыши здания.


Водосток Döcke STAL PREMIUM имеет круглое сечение и выпускается в самом популярном типоразмере 90/125, где 90 мм – это диаметр трубы, а 125 мм это диаметр желоба.

В качестве сырья используется оцинкованная сталь с двухсторонним полимерным покрытием из полиуретана общей толщиной 0,68 мм.

ЦВЕТА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ DÖCKE STAL PREMIUM

Металлическая водосточная система Döcke STAL PREMIUM выполнена в четырех, наиболее популярных цветах: plombir (RAL 9010), grafit (RAL 7024), kashan (RAL 8017), shokolad (RAL 8019).

Данные цвета идеально сочетаются как с популярными цветовыми решениями металлочерепицы, так и с цветовыми решениями премиальной серии гибкой черепицы Döcke .

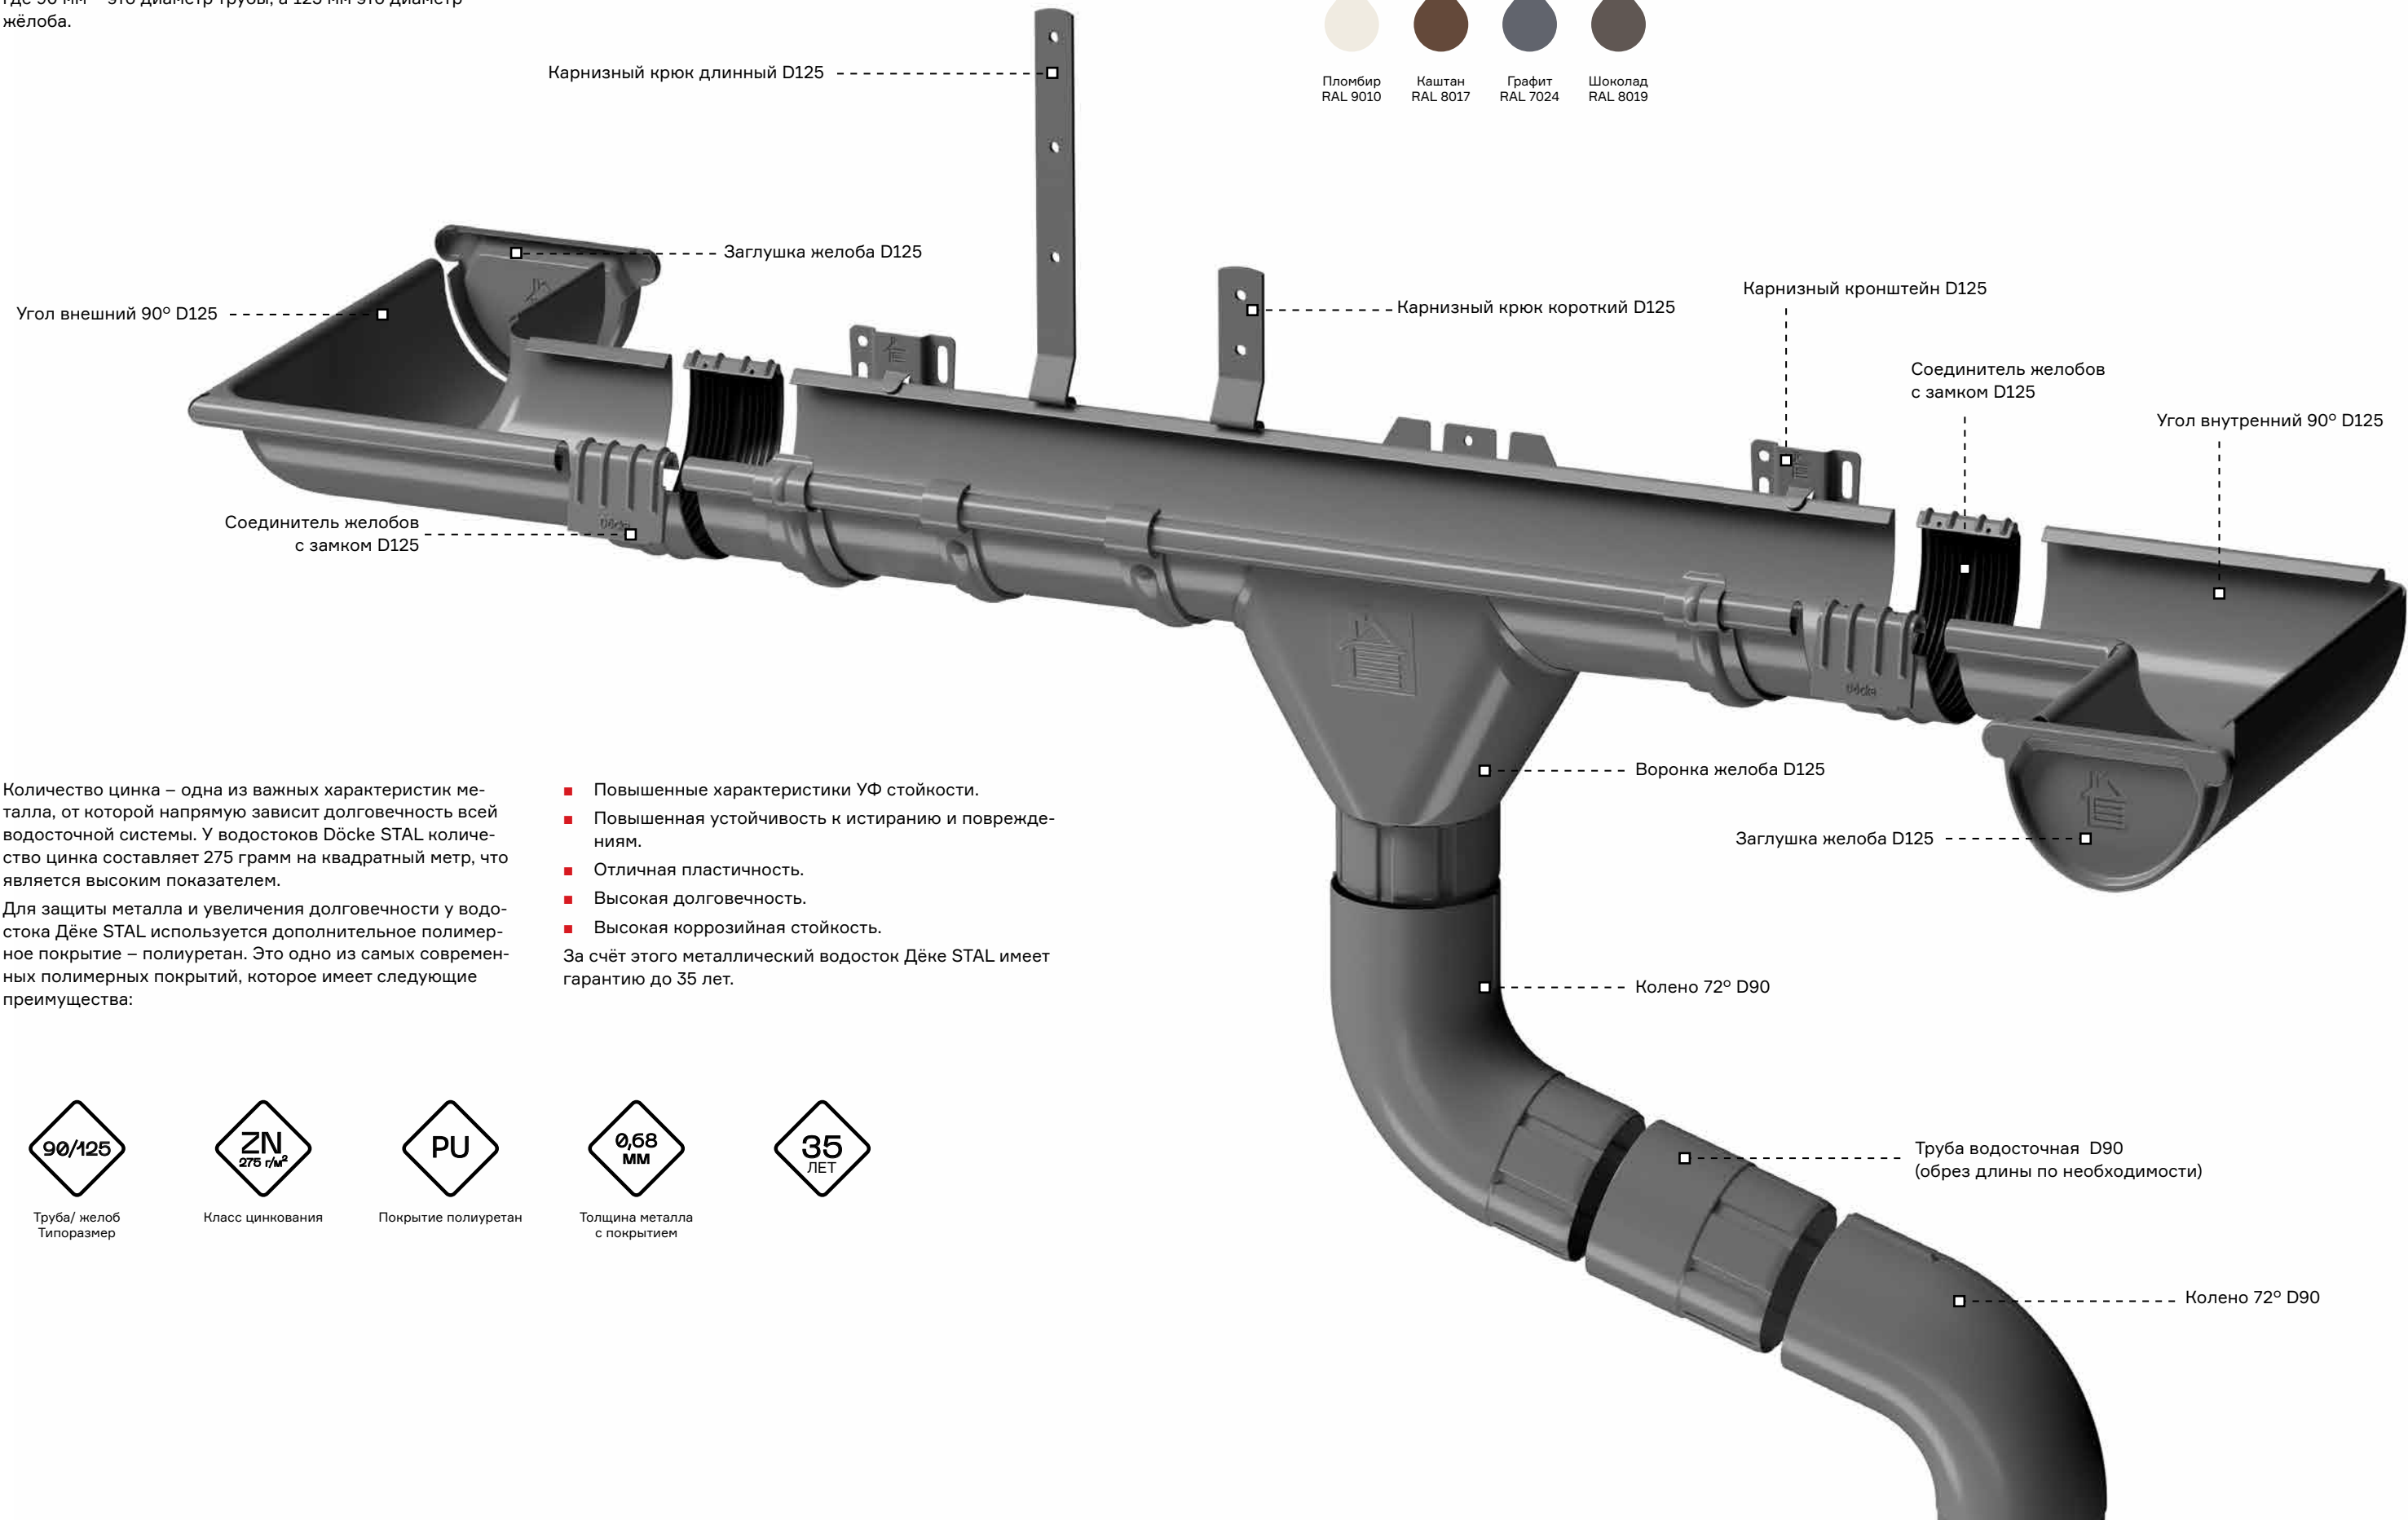

Количество цинка – одна из важных характеристик металла, от которой напрямую зависит долговечность всей водосточной системы. У водостоков Döcke STAL количество цинка составляет 275 грамм на квадратный метр, что является высоким показателем.

Для защиты металла и увеличения долговечности у водостока Döcke STAL используется дополнительное полимерное покрытие – полиуретан. Это одно из самых современных полимерных покрытий, которое имеет следующие преимущества:

- Повышенные характеристики УФ стойкости.
- Повышенная устойчивость к истиранию и повреждениям.
- Отличная пластичность.
- Высокая долговечность.
- Высокая коррозионная стойкость.


За счёт этого металлический водосток Döcke STAL имеет гарантию до 35 лет.



Труба/ желоб
Типоразмер



Класс цинкования



Покрытие полиуретан



Толщина металла
с покрытием



35
ЛЕТ

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ STAL



ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ D90 3 М

Отвод воды из водосбора в водослив.
Длина – 3 м. Диаметр – 90 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
4,2	66	337,2	1154x850x3100	Деревянная кроватка



ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ D90 1 М

Отвод воды из водосбора в водослив.
Длина – 1 м. Диаметр – 90 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1,4	20	29	1030x390x448	Гофрокороб



ЖЕЛОБ ПОЛУКРУГЛЫЙ D125 3 М

Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши.
Длина – 3 м. Диаметр – 125 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
3,96	200	852	1154x700x3100	Деревянная кроватка



СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБОВ С ЗАМКОМ D125

Последовательное соединение желобов в единую систему.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,125	70	9,3	516x308x374	Гофрокороб



КОЛЕНО 72° D90

Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 72°.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,31	18	6,0	838x270x260	Гофрокороб



УГОЛ ВНЕШНИЙ 90° D125

Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,52	8	4,7	565x436x175	Гофрокороб



УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 90° D125

Устанавливается на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,42	8	3,9	565x436x175	Гофрокороб



УГОЛ ВНЕШНИЙ 135° D125

Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 135° в целях изменения направления движения воды.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,6	4	3,5	497x424x235	Гофрокороб



УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 135° D125

Устанавливается на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 135° в целях изменения направления движения воды.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,6	4	3,5	497x424x235	Гофрокороб



ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА D125

Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,1	40	4,2	651x168x90	Гофрокороб

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ STAL



ХОМУТ ТРУБЫ D90

Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,08	40	5,65	275x140x96	Гофрокороб



ОТВОД ТРУБЫ D90

Отвод воды из водосливной системы на землю.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,31	18	6,0	838x270x260	Гофрокороб



КАРНИЗНЫЙ КРОНШТЕЙН D125

Крепление желоба на кровлях с лобовой доской.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,124	78	10,3	632x342x325	Гофрокороб



МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ D90

Соединение отрезков труб.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,14	54	7,65	838x270x288	Гофрокороб



КАРНИЗНЫЙ КРЮК КОРОТКИЙ D125

Крепление желоба на кровлях с лобовой доской. Длина опорной части – 65 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,215	60	13,4	814x385x90	Гофрокороб



ВТУЛКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Усиление места соединения желобов.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,035	84	3	275x215x96	Гофрокороб



КАРНИЗНЫЙ КРЮК ДЛИННЫЙ D125

Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части – 190 мм.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,316	30	9,8	814x310x90	Гофрокороб



ПАУК

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,25	32	8,396	747x394x140	Гофрокороб



ВОРОНКА ЖЕЛОБА D125

Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни.

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
0,41	18	7,8	747x394x140	Гофрокороб



ВОРОНКА ВОДОСБОРНАЯ 90 ММ

Вес 1 штуки, кг	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки брутто, кг	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
-	-	-	-	-



5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ВОДОСТОКОВ STAL

1

ДЁКЕ – ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Премиальность водосточной системы Döcke STAL подтверждается непревзойдённой толщиной металла 0,68 мм, а двухстороннее полиуретановое покрытие даёт повышенную устойчивость к истиранию и повреждениям, высокую долговечность, коррозионную стойкость и устойчивость к УФ лучам.

2

ДЁКЕ – ПРОСТОТА И УДОБСТВО МОНТАЖА

Во всех соединительных элементах уже с завода заранее, в отличие от многих других систем, предустановлены уплотнители из высокопрочной резины, которые повышают герметичность системы. Это исключает потерю уплотнителей во время транспортировки, процесс их нарезки и установки, что значительно экономит время на монтаж, делает его простым и удобным.

3

ДЁКЕ – НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТВОДА

Отвод водостока Döcke STAL надёжно крепится на хомут, а не на саморезы или заклёпки, как у большинства других систем. Это гарантирует его неизменное стабильное положение на протяжении всего срока службы. Теперь не нужно вкручивать саморезы или устанавливать заклёпки для фиксации отвода.

4

ДЁКЕ – ИЗВЕСТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА

За годы работы марка Döcke неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».

5

ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон. Гарантия составляет до 35 лет на отсутствие сквозной коррозии и до 15 лет на стойкость полимерного покрытия. Гарантия Дёке – это залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.