



Matt / **MT 7022**




Matt / **MT 6517**




Matt / **MT 9003**

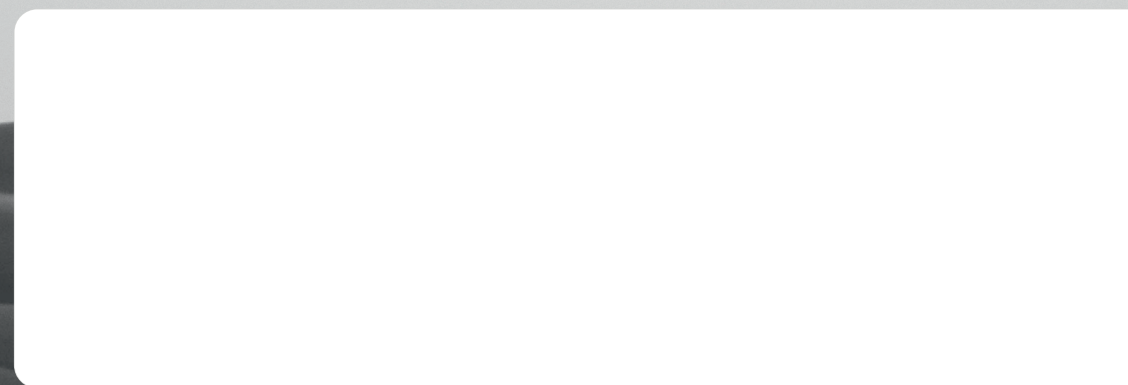


Matt / **MT 1013**

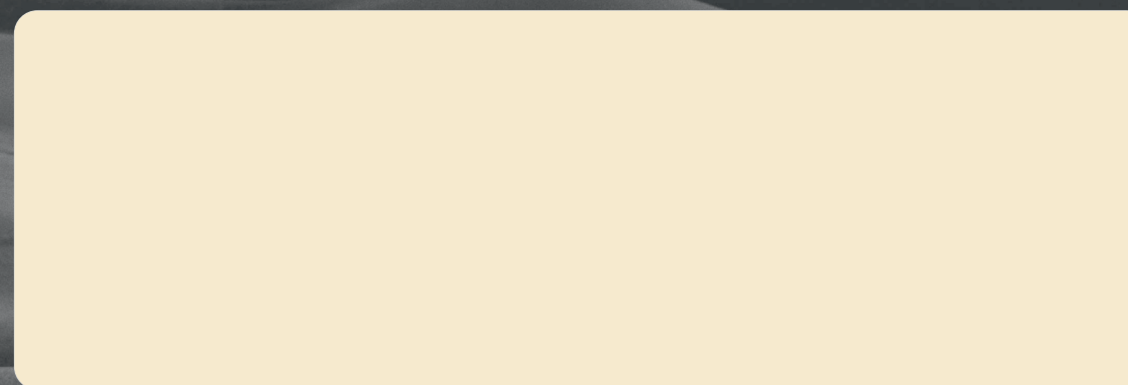

Matt / **MT 7035**

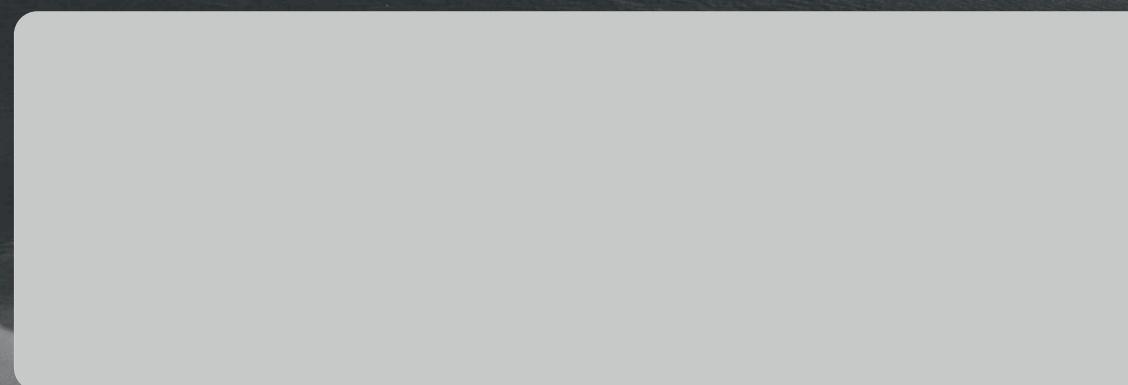

Matt / **MT 7021**

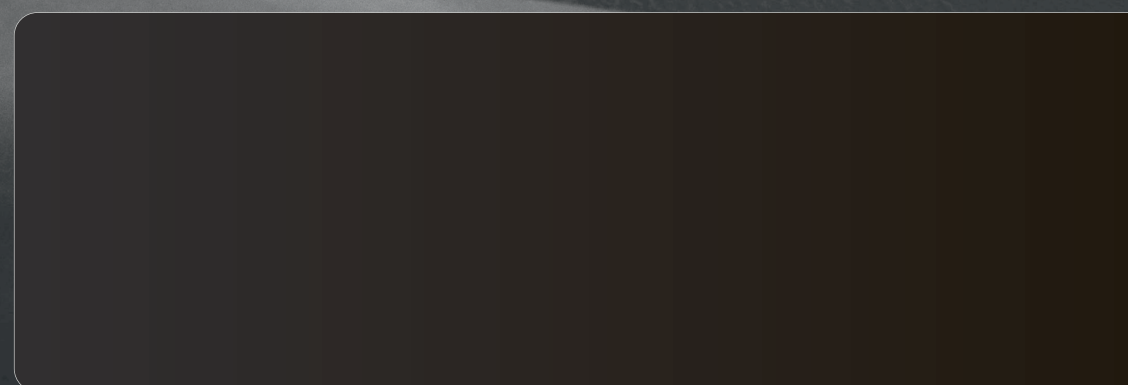

Физико – механические свойства покрытий МАТТ

Параметр Parameter	Стандарт Standart	Значение Value
Основа покрытия Coating base		Полиэфирное Polyester
Толщина покрытия, мкм Thickness of coating	EN ISO 2808	25–40 мкм 25–40 μm
Адгезия Adhesion	EN ISO 2409	не более 1 max. 1
Твердость по карандашу Pencil hardness	EN ISO 15184	не менее F at least F
Истирание МЭК IEC testing		не менее 100 at least 100
Гибкость Т-изгиб T-bend flexibility	EN ISO 1519	не более 2,5 Т max. 1,5 Т
Стойкость к обр. удару, Дж Resistance to back impact	EN ISO 6272	не менее 5 Дж at least 5 J